


جدول آنالیز روغن آب صابون تراشکاری

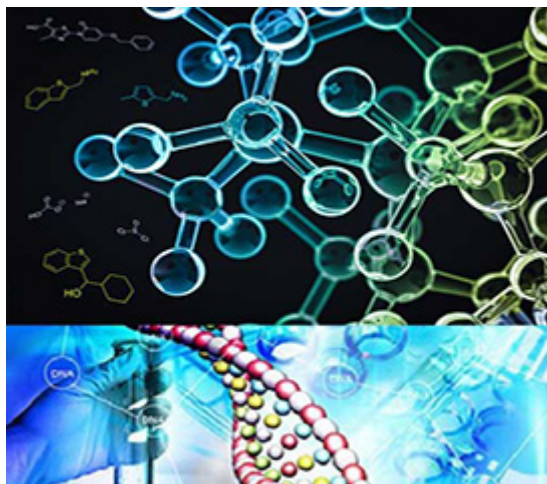

این جدول بر اساس استاندارد ASTM D445 و D444 تهیه شده است.

تست	رنگ	ظاهر امولسیون	حالت فیزیکی	PH خالص	PH ۵%	دانسیته نسبی	ویسکوزیته C° ۴۰	نقطه ریزش	درصد مناسب اختلاط	پایداری امولسیون	تست کف	پایداری پس از سرمايش	ممانعت از زنگ زدگی
روشنی تست	Visual	—	—	ASTM (EY۰(۱۵	ASTM (EY۰(۱۵	ASTM D۴۰۵۱	ASTM D۴۴۵	ASTM D۹۷	—	—	IP-۳۱۲	—	—
واحد	—	—	—	—	—	g/cm ^۳	cst	C°	%	—	—	—	—
محدوده D۰۹۰	قهوه ای	سفید شیری	مایع	۹.۲	۸.۶	۰.۸۲۵	۲۳	-۱۶	۱۵-۳	Pass	Pass	Pass	Pass
محدوده D۱۷۰	قهوه ای	سفید شیری	مایع	۹.۳	۸.۶	۰.۸۴۰	۲۳.۳	-۱۴	۱۵-۳	Pass	Pass	Pass	Pass
محدوده D۲۲۰	قهوه ای	سفید شیری	مایع	۹.۵	۸.۶	۰.۸۶۶	۲۴	۱۵-	۳-۱۵	Pass	Pass	Pass	Pass